

SOLARTEC[®]

KS150T-24V

MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE ALTO RENDIMIENTO

POTENCIA NOMINAL 150 Wp

INDUSTRIA ARGENTINA



CARACTERISTICAS GENERALES

Los módulos Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia. La eficiencia de conversión de estas celdas es superior al 14%.

Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil-acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y de 3 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica.


El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite la interconexión con los otros componentes del sistema.

■ Características Eléctricas


| | |
|-----------------------------|--------|
| Potencia Nominal (PN) | 150 Wp |
| Tensión a PN | 36,6 V |
| Corriente a PN | 4,1 A |
| Tensión de circuito abierto | 44,2 V |
| Corriente de corto circuito | 4,4 A |

■ Dimensiones y Peso

| | |
|---------|----------|
| Largo | 1.478 mm |
| Ancho | 668 mm |
| Espesor | 36 mm |
| Peso | 10,8 Kg |

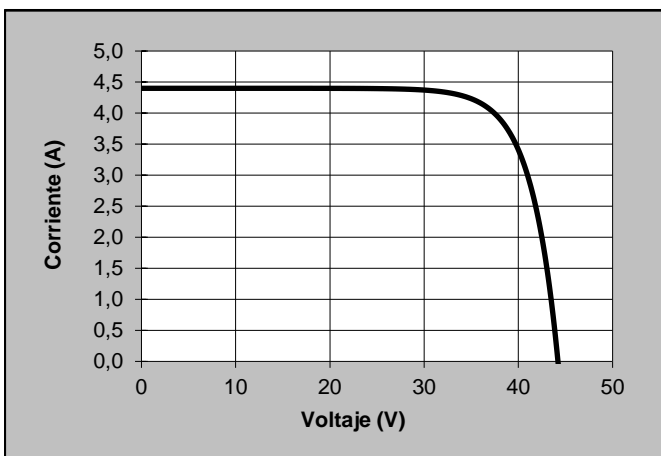

Los valores y la curva están dados para las condiciones de insolación de 1 KW/m², masa atmosférica 1.5 y temperatura de celda de 25°C.
Potencia Mínima Garantizada = Potencia Nominal - 10 %

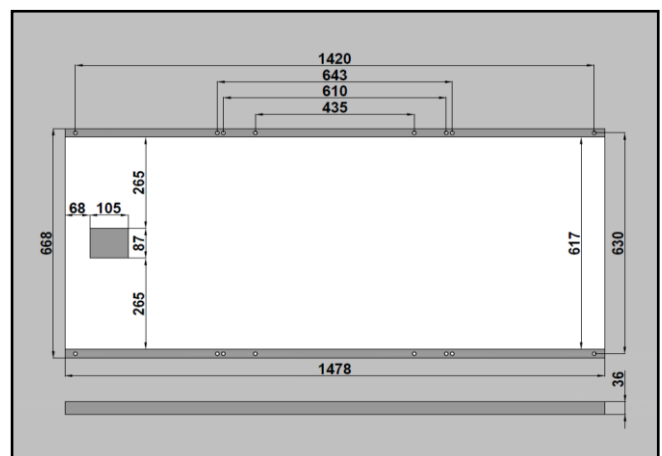

Todas las distancias están expresadas en mm.

SOLARTEC S.A.

México 2145 – 1640 Martínez - Buenos Aires – Argentina
TE: 54-11-4836-1040 Fax: 54-11-4836-1381
info@solartec.com.ar www.solartec.com.ar

SOLARTEC S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

ET KS150T-24V v1