


# SOLARTEC<sup>®</sup>

## KS50T-24V

### MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE ALTO RENDIMIENTO

POTENCIA NOMINAL 50 Wp

INDUSTRIA ARGENTINA

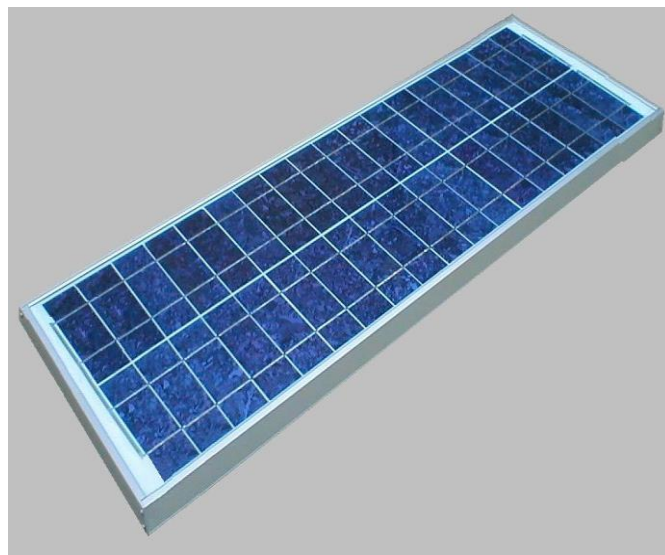

### CARACTERISTICAS GENERALES

Los módulos Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia. La eficiencia de conversión de estas celdas es superior al 14%.

Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil-acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y de 3 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica.



El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite la interconexión con los otros componentes del sistema.

#### ■ Características Eléctricas

Potencia Nominal (PN)	50 Wp
Tensión a PN	36,60 V
Corriente a PN	1,36 A
Tensión de circuito abierto	44,20 V
Corriente de corto circuito	1,46 A

#### ■ Características Mecánicas

Largo	1.028 mm
Ancho	343 mm
Espesor	36 mm
Peso	4,5 kg

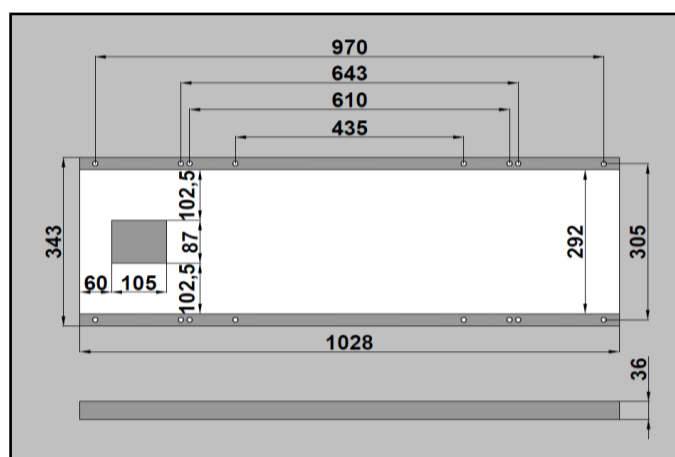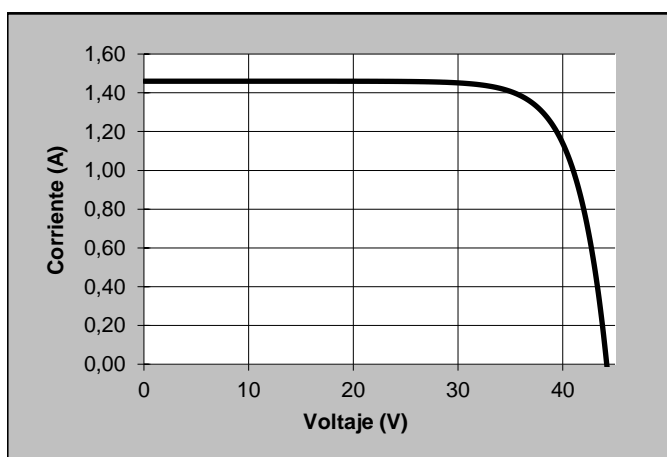

Los valores y la curva están dados para las condiciones de insolación de 1 KW/m<sup>2</sup>, masa atmosférica 1.5 y temperatura de celda de 25°C.  
Potencia Mínima Garantizada = Potencia Nominal - 10 %

Todas las distancias están expresadas en mm.

### SOLARTEC S.A.

México 2145 – 1640 Martínez - Buenos Aires – Argentina  
TE: 54-11-4836-1040 Fax: 54-11-4836-1381  
info@solartec.com.ar www.solartec.com.ar

SOLARTEC S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

ET KS50T-24V v1